

Baureihe/Series/Série Ausführung **Magnetkupplungspumpe**

MNK

Design **Magnet drive pump**



Construction **Pompe à entraînement magnétique**


Modification techniques possibles sans réservations!
 Graphique non à l'échelle!
 Dimensions variables uniquement revêtues d'une signature!

This leaflet is subject to alteration!
 Drawing not to scale!
 Certified for construction purposes only when signed!

Technische Änderungen vorbehalten!
 Nicht maßstäblich!
 Maße nur mit Unterschrift verbindlich!

Einsatzgrenzen / operating limits

Baugröße/ Size: 200-150-315

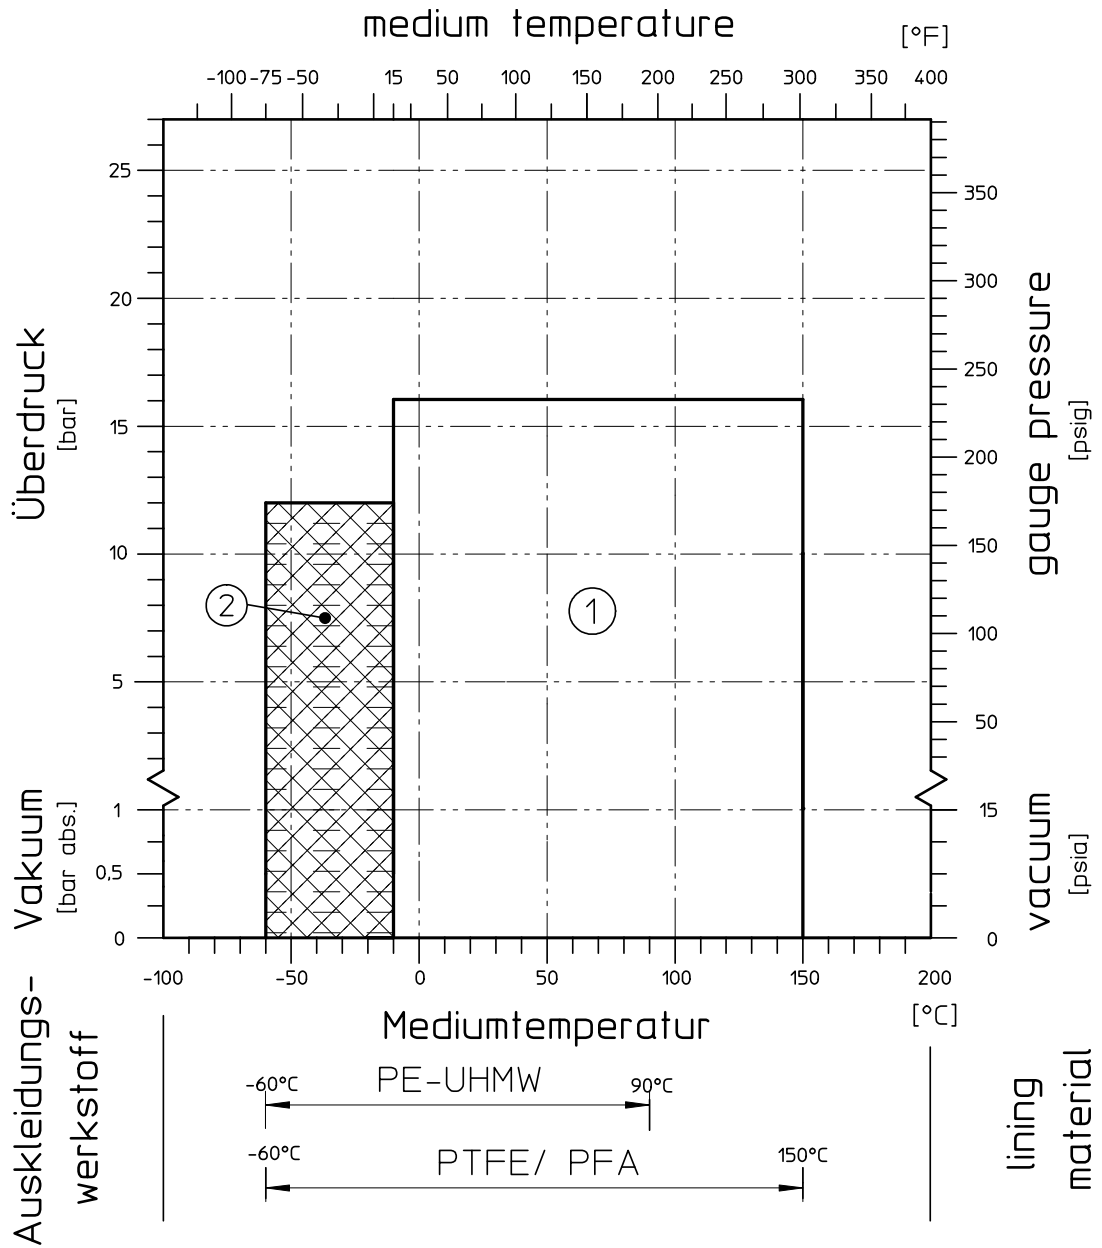

Baureihe/Series/Série

Ausführung

Magnetkupplungspumpe

MNK

Design

Magnet drive pump

Construction

Pompe à entraînement magnétique



1 Standard

Bei Einsatz unter ASME-Bedingungen (Sphäroguss nach A395) kann der Standardbereich auf -30°C und 16bar erweitert werden.

Standard

Application under ASME-specification (ductile iron acc. to A395) the standard range can be expanded up to -30°C and 16bar.

2 Tiefere Temperaturen Druckstufe PN 16

Lower temperatures pressure range PN 16

Modification techniques possibles sans réservations!
Graphique non à l'échelle!
Dimensions variables uniquement revêtues d'une signature!

This leaflet is subject to alteration!
Drawing not to scale!
Certified for construction purposes only when signed!

Technische Änderungen vorbehalten!
Nicht maßstäblich!
Maße nur mit Unterschrift verbindlich!