


KA-N mit Kugelwelle

KA-N with One-piece ball/stem

KA-N avec Tige-boisseau sphérique

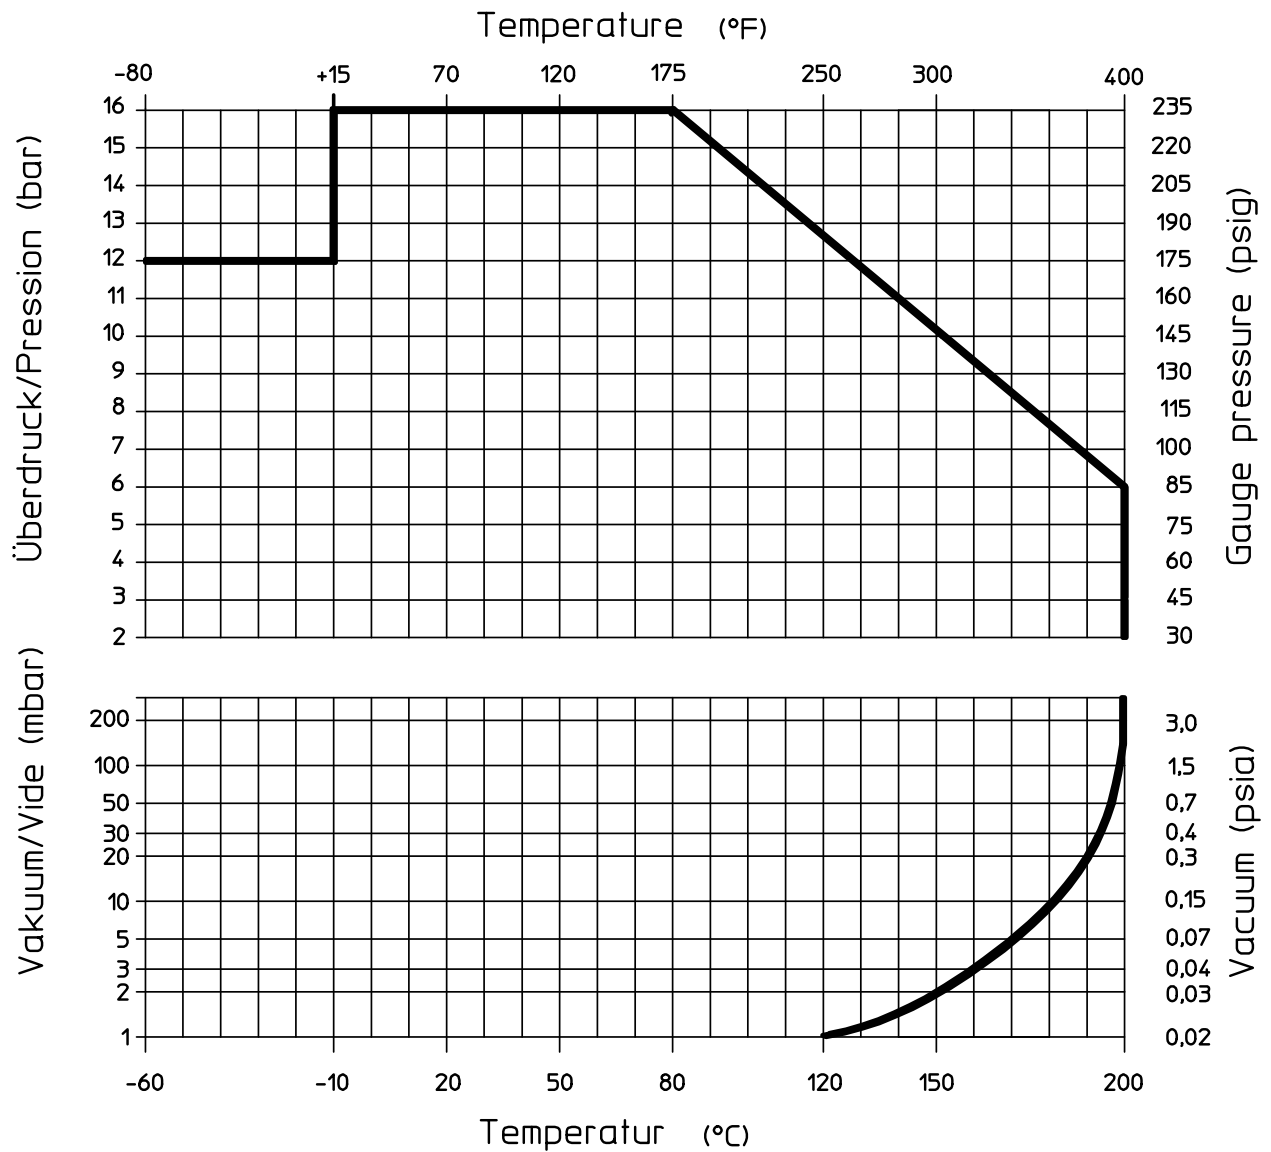

Bei Einsatz unter -10°C (14°F) bis -60°C (-76°F) muß für die Kugelwelle ein Sonderwerkstoff eingesetzt werden

A special core material is used for the ball/stem unit for operating limits under -10°C (14°F) to -60°C (-76°F)

Pour les limites d'utilisation inférieures à -10°C (14°F) jusqu'à -60°C (-76°F), on utilisera un matériau spécial pour l'ensemble tige-boisseau sphérique

KA-N

Druck-Temperatur-Diagramm

Pressure/temperature diagram, Diagramme pression/temperature

	Datum	Name	Maßstab
Bearb.	08.02.2006	Wege	1:1
TM 6411	08.02.2006	Wege	

Zeichn.-Nr.
9520-00-2050/4-0



© Richter Chemie-Technik GmbH
Otto-Schott-Str.2 D-47906 Kempen
Tel. +49(0)2152/146-0, Fax +49(0)2152/146-190, e-mail: info-richter@richter-ct.com

Komm.-Nr.
Blatt 1 von 1 Bl.